

Telefonní seznam

Údržba:	Hasiči: 150	Policie: 158	První pomoc: 155
224 919 293, 224 915 402 - Toxikologické středisko		112 - Integrovaný záchranný systém	

Zjištěné úniky kapaliny hlase (oddělení / telefon):

1. Posouzení rizika

Proveďte posouzení úniku a pokud je to možné, identifikujte druh a potenciální množství uniklé kapaliny. Neprodleně informujte kompetentní osobu.

V případě úniku do vod či kanalizace i hasiče na tel. 150. 




2. Použití osobních ochranných pomůcek (OOP)

Zvolte si vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP). V případě potřeby si prostudujte také bezpečnostní listy. Obecně platí: únik látky nesmí být nikdy řešen bez vhodných osobních ochranných pomůcek.



3. Zastavení a ohraničení úniku

Zastavte únik kapaliny přímo u zdroje. Zvláštní pozornost by měla být věnována kanálům a povrchům propouštějícím vodu – mělo by být zabráněno tomu, aby se do nich uniklá nebezpečná kapalina dostala. Proveďte ohraničení úniku a zabraňte dalšímu rozšíření. K ohraničení uniklé kapaliny použijte sorpční hady, olejové zátarasy a / nebo těsnicí bariéry.

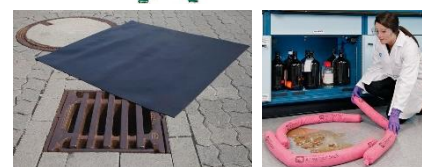

4. Označení místa havárie

Uzavřete a označte místo havárie tak, aby ho ostatní zaměstnanci nepřehlédli a nepřišli tak do kontaktu s uniklou kapalinou.



5. Posouzení situace a zachycení kapaliny

Ve chvíli, kdy je situace pod kontrolou, musí být definováno další opatření k odstranění uniklé kapaliny.

Zachyťte ohraničenou kapalinu pomocí sorpčních rohoží a polštářů.



6. Odborná likvidace

Použité sorpční prostředky zlikvidujte dle platných předpisů: umístěte do vhodných označených nádob k předání k dalšímu zneškodnění (nebezpečný odpad: 150202* Absorpční činidla znečištěné nebezpečnými látkami).



7. Dekontaminování

Zkontrolujte, zda v místě havárie nezůstaly zbytky kapaliny. V případě potřeby dekontaminujte místo havárie.



8. Zdokumentování havárie

Proveďte zdokumentování havárie. Informujte o nehodě zaměstnance, vedení a příslušné orgány a poučte se na základě získaných zkušeností. Najděte příčinu úniku a proveďte opatření, aby nedošlo k jeho opakování.



9. Doplnění havarijní sady

Doplňte havarijní sadu a nahradte použité OOP, bariéry, sorpční prostředky apod.



Obecně platí:

Dle okolností je každá osoba povinna provést takové opatření, aby nedošlo ke znečištění vodních zdrojů. V každém provozu, ve kterém se používají ve větším rozsahu nebezpečné látky, musí být k dispozici **havarijní plán**. S havarijním plánem musí být seznámeni všichni pracovníci, kteří se závadnými látkami zachází nebo by měli v případě havárie zasahovat.

Zpracoval:

Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP s.r.o., tel. 606 638 325, email: info@envigroup.cz